




La porta Flat può essere richiesta a spingere o a tirare.
Specificare in fase d'ordine se il tramezzo è in muratura o in cartongesso.

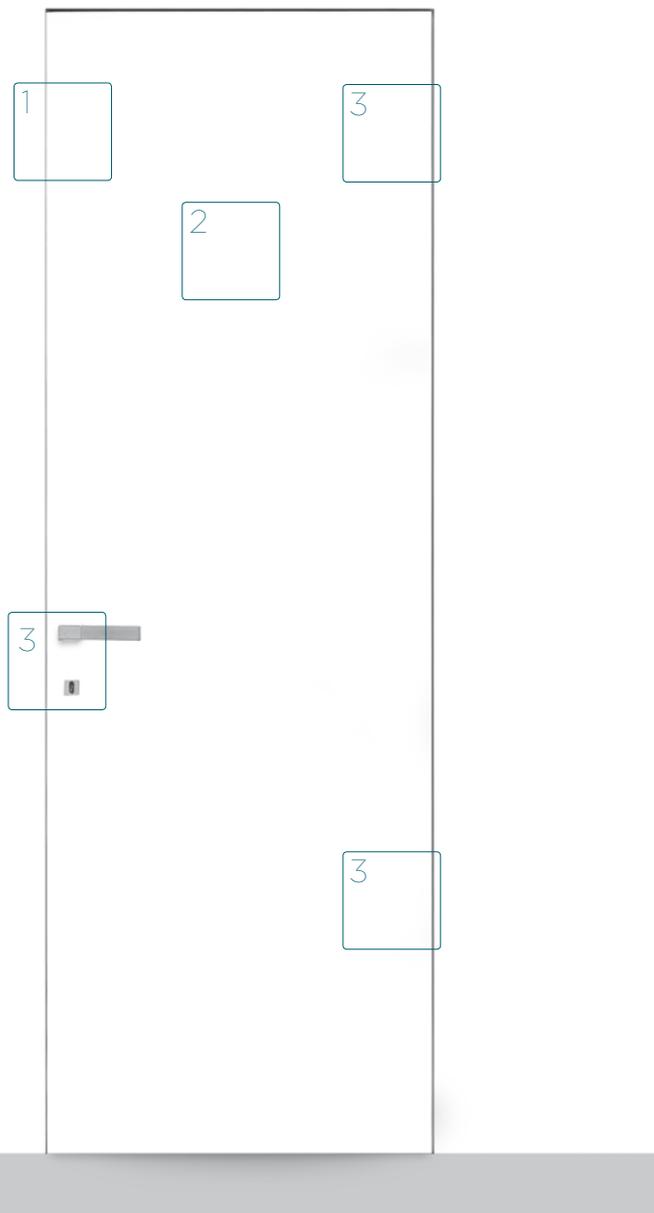

1 TELAIO IN ALLUMINIO PER PORTA FLAT (filomuro)

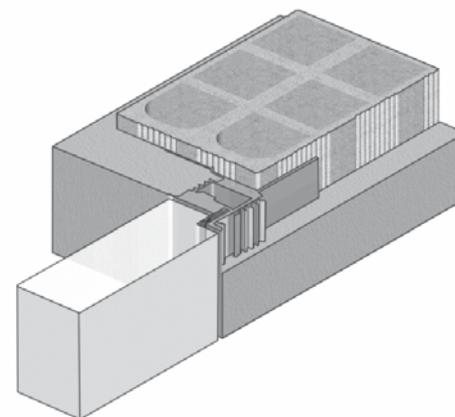

2 Il PANNELLO PORTA ha spessore complessivo di 4,5 cm ed è caratterizzato da due pannelli in MDF che chiudono un'anima interna con struttura a "nido d'ape" e rinforzo perimetrale in legno.

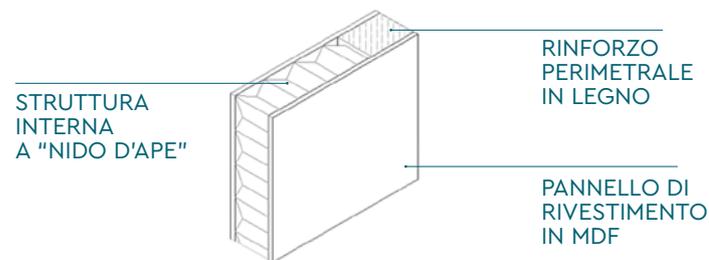

3 La FERRAMENTA è interamente MADE IN ITALY. Sul modello FLAT sono installate di serie una serratura MAGNETICA (a), tre cerniere a scomparsa (b) per garantire una maggiore stabilità della porta e conservarla nel tempo. La ferramenta viene fornita Cromo Opaco di SERIE. Ferramenta colorata disponibile con maggiorazione.



a.
serratura magnetica
cromo opaco di serie



b.
cerniera a scomparsa
cromo opaco di serie