


I TELAIO in MDF con rinforzo centrale in LEGNO, ospita un COPRIFILO da 7 cm con aletta da 2,4 cm, attraverso la quale è possibile coprire spessori del muro fino a 3,5 cm. per spessori maggiori di 13,5 cm è necessario ricorrere all' IMBOTTE P.




STRUTTURA IN MDF E RINFORZO IN LEGNO

MOSTRINE IN MDF RIVESTITO

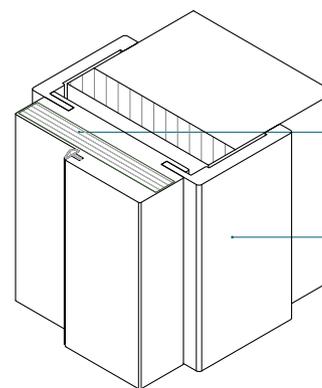

Il PANNELLO PORTA è caratterizzato da due pannelli in MDF che chiudono un'anima interna con struttura a "nido d'ape" e rinforzo perimetrale in legno.

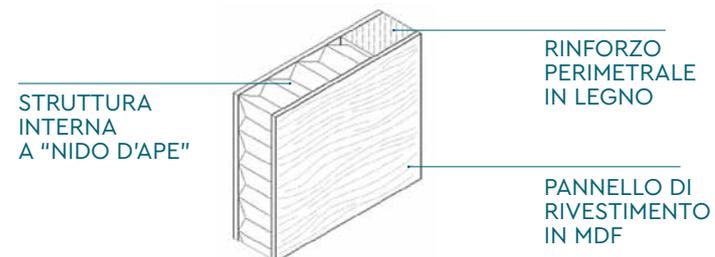

STRUTTURA INTERNA A "NIDO D'APE"

RINFORZO PERIMETRALE IN LEGNO

PANNELLO DI RIVESTIMENTO IN MDF



La FERRAMENTA è interamente MADE IN ITALY. Sul modello ZERO sono installate di serie una serratura con scivolo in Nylon (a) e TRE cerniere anuba reversibili (b). Sia la serratura che i copri-anuba sono forniti SOLO con finitura Cromo Opaco.

a.
serratura
con scivolo
in nylon
cromo
opaco di
serie



b.
cerniera
anuba

